


超高速热敏微型打印机

TSP700 系列




TSP743D/C-24

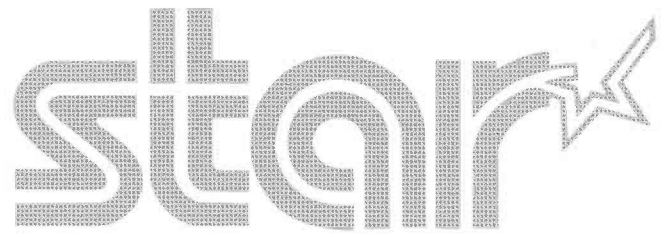

■任选项



■外观尺寸

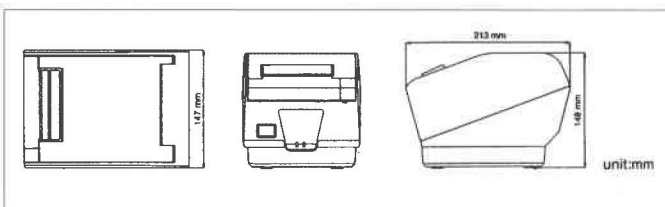

■规格

| | |
|--------|---|
| 打印方式 | 行式热敏打印 |
| 打印速度 | 180mm/sec(max) |
| 打印分辨率 | 8/mm(203dpi) |
| 字符 | 点阵 ANK 12X24, IBM Graphic 12X23, Chinese char 24X24 列数 ANK 53 列, 中文字符 26 列 字符集 ANK95, 321nx, 128Graphic 条码 UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODE bar |
| 接口 | 串口(RS-232C), 并口(IEEE 1284), USB |
| 数据缓存 | Approx 8kb |
| 仿真模式 | Star mode, ESC/POS mode |
| 纸 | 类型 热敏卷纸或热敏标签纸 大小 79.5 ± 0.5mm, 82.5 ± 0.5mm 卷纸直径 最大 100mm 厚度 65um-150um |
| 自动切刀 | 规格 全切与半切(中心) 寿命 1 × 10 ⁶ 次(65-75um厚度的纸) |
| 电源支持 | 24VDC ± 10% |
| 电源功率 | Approx 48W |
| 外围驱动 | 2路驱动和1路输入开关(24V, 1A) |
| 机械寿命 | 60 × 10 ⁶ 行 |
| 体积 | 147mm(宽) × 213mm(长) × 148mm(高) |
| 重量 | 1.7kg |
| 标准 EMI | UL, C-VL, TUV, VCCI-A, FCCA, CE marking, C-Tick |

欢迎索取您需要型号更详细资料, 随时迎候垂询!

星亚科技有限公司

香港九龙湾常悦道3号企业广场二期 1907室

Tel: (852)2799-6682

Fax: (852)2798-5050

http://www.starasia.com

